


# Monteringsvägledning MAXI Balkongskydd

- 1: I leveransen ingår kassett med väv, 3 vinkelbeslag med fästbyglar och muttrar, hörnstolpe som även kan användas på raka skydd.
- 2: Skruvmejsel och 13-nyckel eller skiftnyckel behövs vid monteringen (medföljer inte).

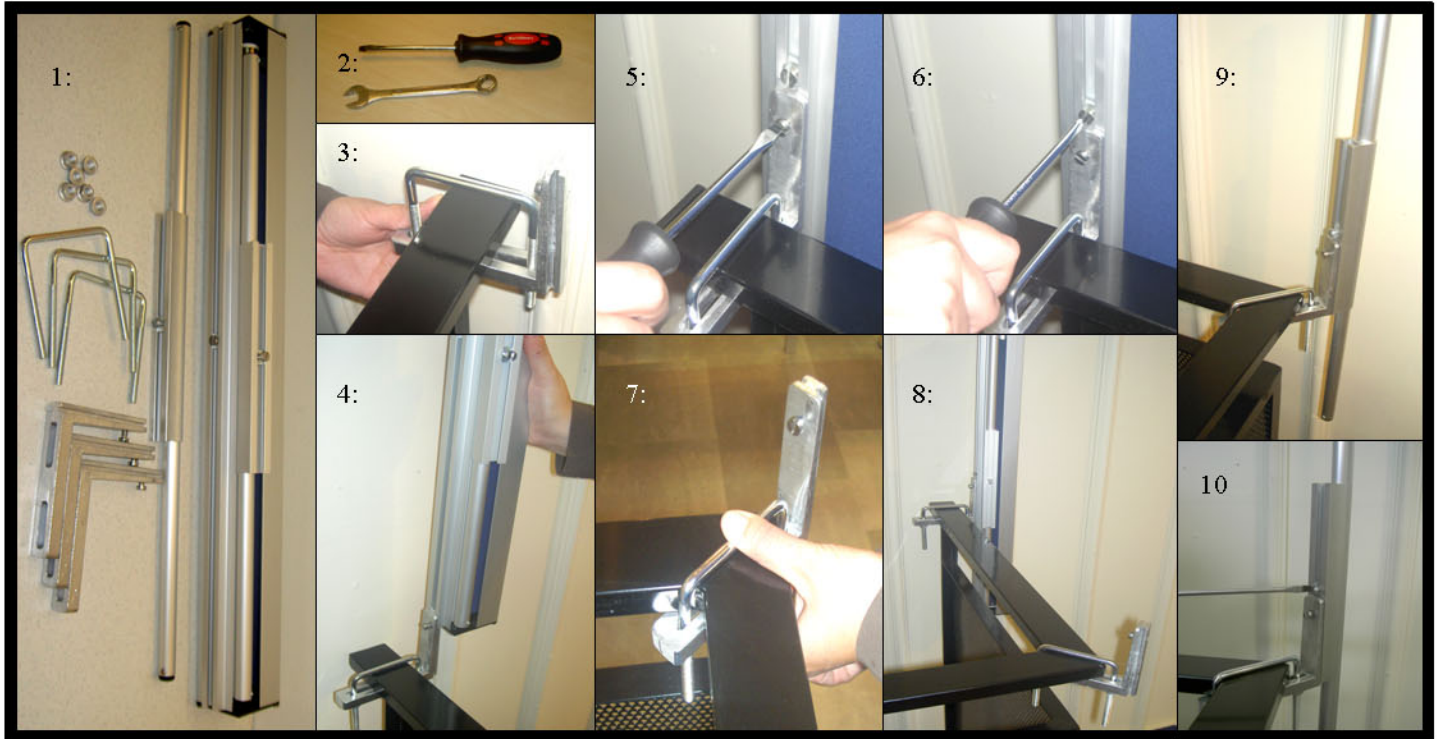

Börja monteringen med att montera vinkeln för kassetten, bild 3. Den kan vändas nedåt eller uppåt (som på bilden). Avstånd till vägg c:a 4 cm. Skjut in kassetten i spåret till lämplig höjd (4:) och spänn fast den med skruven (5:).

Montera därefter vinkeln för hörnröret på samma sätt som tidigare (7:). Hörnröret skjuts i spåret (9:) och höjden justeras med skruven i greppprofilen (10:). **Den 3:dje vinkeln monteras enl bild 3: på ett avstånd på max 220 cm från kassetten hållare!!** Längre avstånd innebär risk för att väven lossnar från rullen vid blåst etc. När alla vinkelhållare är monterade och höjden på kassett och hörn är justerat är det **mycket viktigt att skruven i kassetten på bild 6: justeras ner till vinkelhållaren och låses fast där!!** Detta är en säkerhetsåtgärd för att förhindra ofrivillig lossning av kassetten så att den rasar ner. Dessutom underlättar det återmontering av skyddet efter eventuell vinternertagning.

Nu kan Du dra ut väven genom att hålla i greppprofilen på vävröret och dra väven runt hörnhållaren och fram till 3:dje vinkeln och skjut ner greppprofilen i vinkelns spår. Justera också här höjden genom att lossa på skruven i greppprofilen (10:).

FÖR ATT UNDERLÄTTA NERFÖRANDET I VINKELN, TA TAG I VÄVEN MED FRIA HANDEN OCH DRAG UT LITE VÄV TILLS DET GÅR LÄTT ATT FÖRA NER GREPPET I VINKELN. Se bild 11 och 12 nedan.

VID INFÄLLANDET AV VÄVEN I KASSETTEN GÖR LIKA DANT VID FRIGÖRANDET UR VINKELN. Låt därefter väven själv dra in sig i kassetten, bild 13:!! Var noga med att väven rullar in rakt, annars kan vävkanterna skadas. **Om den inte rullar in rakt, drag ut en bit igen och styr in den rakt!!**

**Slakar väven i ovkant se till att kassett och hörn är lodrätt monterade.**

*Skötselråd: Använd skyddet när Du är på balkongen och fäll in det annars, och speciellt i stark blåst, och om Du är borta. Var noga med att låta skyddet dra in sig själv och RAKT! Smutsfläckar tvättas med vatten och diskmedel. Skölj väl och låt torka innan Du fäller in det igen. På så vis har Du ett skydd för många år framöver!*

